

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина
прохода до 2425 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY,
короб 5000 мм 818SL-0018
(818SL-0018)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0018

Характеристики товара

Фото 818SL-0018

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм 818SL-0018

Автоматика CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для одностворчатой раздвижной двери и помогает организовать надежный автоматический проход. Модель поставляется как комплект для готового монтажа и ориентирована на режим интенсивного использования, когда важны стабильная работа системы, корректная реакция на поток посетителей и обработка штатных сценариев открывания и закрывания.

Конструктивно автоматика рассчитана на работу в условиях эксплуатации, где требуется защита электроники и рабочих узлов: предусмотрен класс защиты IP20. Управление и приводной узел интегрированы в систему, а параметры подобраны для обеспечения требуемой скорости открывания прохода и тягового усилия для перемещения створки.

Функциональные возможности 818SL-0018

Комплект автоматики FLUO обеспечивает автоматизацию раздвижной двери с учетом сценариев повседневной эксплуатации и задач по пропускной способности. Основной узел поддерживает режимы работы, позволяя автоматике закрывать дверной проем в соответствии с нагрузкой и потоком пользователей.

- Бесколлекторный двигатель FLUO: работа на низких оборотах и увеличенный ресурс.
- Бесшумность и снижение вибраций за счет отсутствия редуктора и демпфирующих элементов.
- Стабильная работа при перепадах напряжения благодаря технологии Switch Mode.
- Подстройка времени закрывания под поток посетителей.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работу в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Полностью готовый к монтажу комплект автоматики серии EMERGENCY.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Автоматика рассчитана на установку и работу в типовых условиях эксплуатации помещений. Параметры позволяют корректно подобрать систему под габариты дверного полотна и требования к проходу.

- Тип автоматики: одностворчатая.
- Макс. ширина створки: 2515 мм.
- Макс. масса створки: 140 кг.
- Макс. ширина прохода: 2425 мм.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Количество створок: 1.
- Длина короба: 5000 мм.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты (IP): 20.
- Мощность: 70 Вт.
- Напряжение электропитания: 230 В (50 Гц).
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Единица измерения: шт; кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей с требуемой шириной прохода до 2425 мм. Комплект подходит для объектов, где важна высокая пропускная способность и надежность работы в течение длительного времени: входные группы, общественные помещения и места с интенсивным движением посетителей. Система учитывает сценарии работы в штатном режиме и поддерживает работу при аварийном отключении питания до 30 минут.

После установки автоматика помогает обеспечить стабильное открывание и закрывание створки, а также корректное время закрывания с учетом текущего потока. При выборе параметров важно ориентироваться на максимальные значения по ширине створки, массе и ширине прохода.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм 818SL-0018

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Мощность	70 Вт
Класс защиты (IP)	IP20
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	0.8 м/с
Тип автоматики	Одностворчатая
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	2515 мм
Макс. масса створки	140 кг
Количество створок	1
Макс. ширина прохода	2425 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В
Напряжение электропитания	230 В (50 Гц)
Диапазон рабочих температур	-15 ÷ +50 °С
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери, ширина прохода до 2425 мм CAME FLUO-SLE STANDARD EMERGENCY, короб 5000 мм 818SL-0018




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО

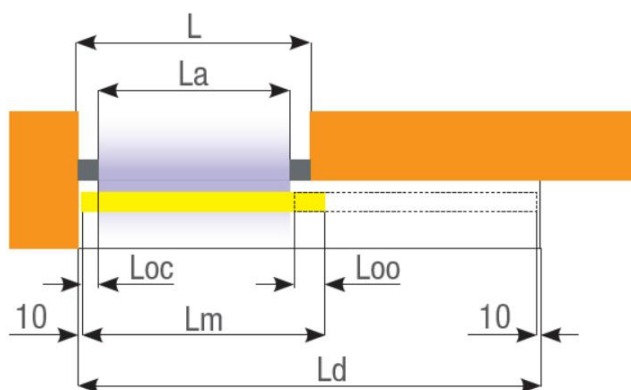

$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

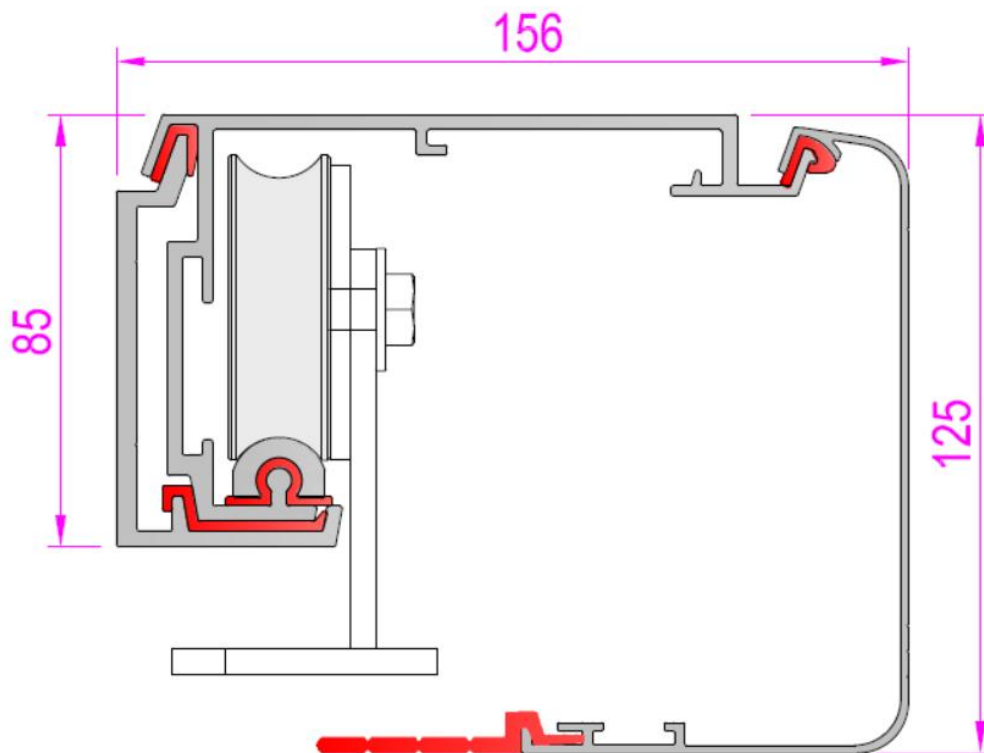

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>