

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS
STANDARD CAME 818SL-0048
(818SL-0048)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0048

Характеристики товара

Фото 818SL-0048

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0048

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD от CAME предназначена для автоматизации раздвижных дверей с проходом до 2440 мм и створками в количестве 2. Комплект рассчитан на интенсивную эксплуатацию и подходит для объектов с потоком посетителей, где важны стабильная работа привода и предсказуемые циклы перемещения.

Устройство выполнено в защищенном исполнении с классом защиты IP20 и поддерживает работу в широком температурном диапазоне от -15 до +50 °С. Электропитание обеспечивается от сети 230 В (50 Гц), при этом мощность составляет 70 Вт. Для корректного подбора важно учитывать максимально допустимые параметры створок: максимальная ширина створки 1270 мм и максимальная масса створки 120 кг.

Управление и работа дверной автоматики построены на логике плавного движения створок и автоматической настройке поведения под динамику потока. В комплекте предусмотрены решения, помогающие снизить вибрации и шум при движении, а также обеспечить стабильность работы при изменениях параметров электросети. При необходимости также учитывается наличие поддержки функционирования в аварийных режимах.

Функциональные возможности 818SL-0048

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и повышенный ресурс по сравнению с традиционными двигателями.
- Отсутствие редуктора способствует уменьшению износа и обеспечивает более тихую работу автоматики.
- Резиновые демпферы уменьшают вибрации и снижают уровень шума при работе.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильность работы при перепадах напряжения.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности объекта.
- Автоматическое подстраивание времени закрывания под поток посетителей.
- Поддержка штатной работы дверей при аварийном отключении питания в течение указанного интервала.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (MCBF).
- Комплект автоматики полностью готов к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Тип автоматики: двустворчатая раздвижная.
- Максимальная ширина створки: 1270 мм.
- Максимальная масса створки: 120 кг.
- Количество створок: 2.
- Максимальная ширина прохода: 2440 мм.
- Скорость открывания прохода: 1,6 м/с.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: интенсивное.
- Класс защиты (IP): 20.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания: 230 В, 50 Гц.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Длина короба: 5000 мм.
- Параметры по эксплуатации в составе товара: рассчитан на длительную работу в условиях регулярного использования.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD предназначена для установки на раздвижные двери с двумя створками в зданиях и помещениях, где требуется автоматизация входных групп с учетом интенсивного использования. При подборе комплекта ориентируются на максимальные габариты и ограничения по массе и ширине створки, а также на условия эксплуатации по температуре и классу защиты.

Для корректной работы в типовых условиях эксплуатации важно обеспечить соответствие параметров электропитания заявленным значениям и учитывать требуемую ширину прохода. При проектировании дверного узла дополнительно учитывают совместимость используемых компонентов системы автоматики и особенности монтажа на объекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Дополнительная информация

- На продукцию CAME гарантия 3 года.
- Товар поставляется в единичной упаковке.
- Длина короба: 5000 мм.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0048

Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Класс защиты (IP)	IP20
Мощность	70 Вт
Тяговое усилие	150 Н
Скорость открывания прохода	1,6 м/с
Модель	818SL-0048
Артикул	818SL-0048
Тип автоматики	Двустворчатая
Серия	FLUO-SLS STANDARD
Назначение	Автоматизация раздвижных дверей
Количество створок	2
Длина короба	5000 мм
Макс. ширина створки	1270 мм
Макс. масса створки	120 кг
Макс. ширина прохода	2440 мм
Напряжение электропитания двигателя	42 В

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания 230 В, 50 Гц

Производитель CAME

Интенсивность использования ИНТЕНСИВНОЕ

Диапазон рабочих температур -15 ÷ +50 °С

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для двустворчатой раздвижной двери FLUO-SLS STANDARD CAME 818SL-0048



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки


Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 10 из 12

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

2 ПОДВИЖНЫЕ СТВОРКИ

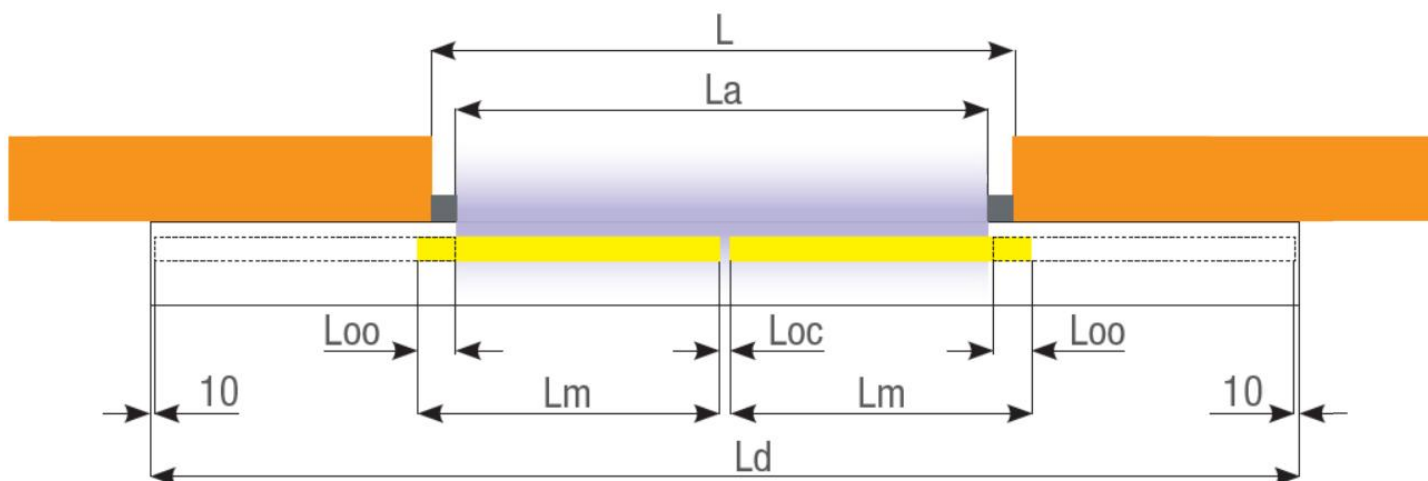

$Ld = La + 2Lm + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$La = 2Lm - L_{oc} - 2L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$Lm = (La - L_{oc} + 2L_{oo}) / 2$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

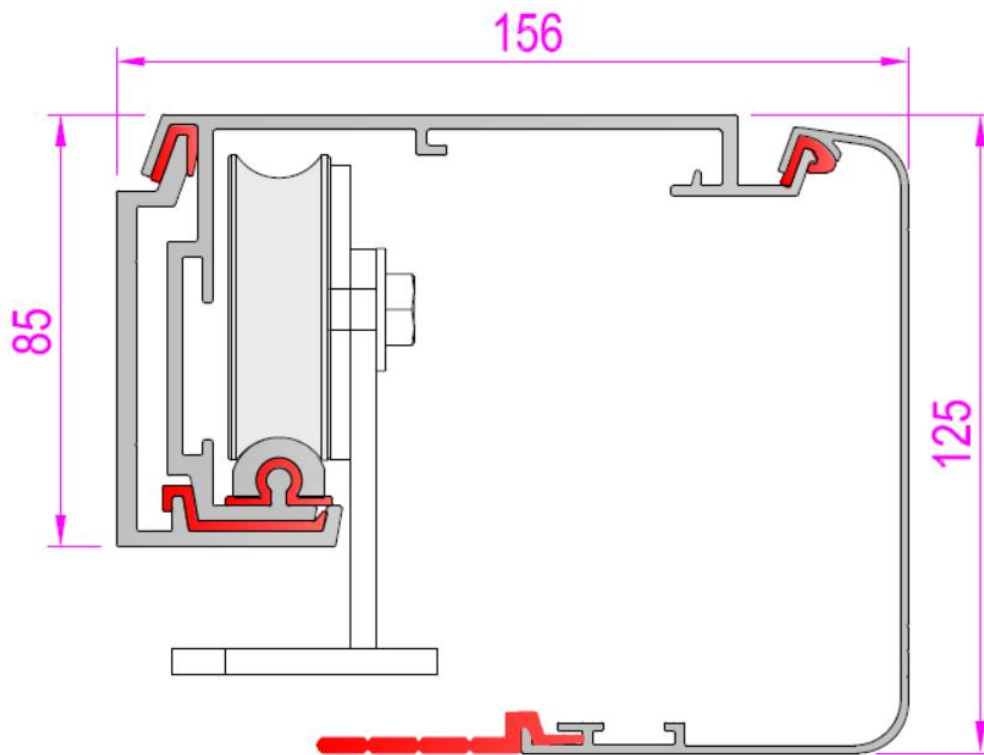

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>