

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB
BASIC серии FLUO CAME 818SL-0051
(818SL-0051)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818SL-0051

Характеристики товара

Фото 818SL-0051

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC серии FLUO CAME 818SL-0051

Автоматика для одностворчатой раздвижной двери CAME серии FLUO-SLB BASIC предназначена для организации удобного и предсказуемого движения створки в помещениях с потоком посетителей. Комплект ориентирован на монтаж и эксплуатацию в составе системы автоматического открывания и закрывания раздвижной двери, обеспечивая стабильную работу при изменениях условий использования.

Данная модель рассчитана на двери с шириной прохода до 1025 мм и с максимальными параметрами створки до 1115 мм по ширине и до 100 кг по массе. Устройство имеет класс защиты IP20, что позволяет использовать автоматику в помещениях, где требуется защита от твердых частиц и обеспечивается надлежащая эксплуатация внутри зданий. Управление и работа автоматики построены на современных технологических решениях серии FLUO.

Конструкция автоматики и логика работы учитывают особенности режимов высокой интенсивности, поэтому модель подходит для объектов, где дверь используется часто и важно поддерживать равномерный ритм движения створки. Комплект поставляется в коробе 2200 мм, что удобно для формирования поставок и комплектации проекта.

Функциональные возможности 818SL-0051

- Бесколлекторный двигатель FLUO: низкие обороты и увеличенный срок службы по сравнению с обычными двигателями.
- Отсутствие редуктора снижает износ и обеспечивает более тихую работу.
- Технология Switch Mode помогает сохранять стабильность работы при перепадах напряжения.
- Автоматическая настройка времени закрывания дверей под поток посетителей.
- Современный блок управления с гибкими настройками под потребности клиента.
- При аварийном отключении питания двери продолжают работать в штатном режиме до 30 минут.
- Экономия энергии до 54% по сравнению с традиционной автоматикой.
- Нарботка на отказ 2 млн циклов (МСBF), а также готовность комплекта к монтажу.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Макс. ширина створки: 1115 мм.
- Макс. масса створки: 100 кг.
- Класс защиты: IP20.
- Мощность: 70 Вт.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Диапазон рабочих температур: -15 ÷ +50 °С.
- Напряжение электропитания (50 Гц): 230 В.
- Длина короба: 2200 мм.
- Количество створок: 1.
- Тяговое усилие: 150 Н.
- Напряжение электропитания двигателя: 42 В.
- Скорость открывания прохода: 0.8 м/с.
- Макс. ширина прохода: 1025 мм.
- Тип автоматики: одностворчатая.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение 818SL-0051

Автоматика CAME FLUO-SLB BASIC предназначена для автоматизации одностворчатых раздвижных дверей в помещениях с регулярным движением людей. Модель рассчитана на двери с максимальными параметрами створки и прохода, указанными в технических характеристиках, и поддерживает интенсивный режим эксплуатации. Подходит для объектов, где важны стабильность работы, корректное закрывание по потоку посетителей и предсказуемая реакция на изменения внешних условий, включая кратковременные аварийные ситуации с питанием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC серии FLUO CAME 818SL-0051

Артикул	818SL-0051
Класс защиты (IP)	IP20
Экономия энергии	до 54% по сравнению с традиционной автоматикой
Напряжение электропитания двигателя (В)	42
Мощность (Вт)	70
Тяговое усилие (Н)	150
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Макс. масса створки (кг)	100
Макс. ширина створки (мм)	1115
Скорость открывания прохода (м/с)	0.8
Тип автоматики	Одностворчатая
Количество створок	1
Макс. ширина прохода (мм)	1025
Длина короба (мм)	2200
Напряжение электропитания (В, 50 Гц)	230
Гарантия	3 года

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Наработка на отказ 2 млн циклов (MCBF)

Диапазон рабочих температур (°C) -15 ÷ +50

Время работы при аварийном отключении питания до 30 минут

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Автоматика для одностворчатой раздвижной двери FLUO-SLB BASIC серии FLUO CAME 818SL-0051



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

1 ПОДВИЖНАЯ СТВОРКА С ОТКРЫВАНИЕМ НАПРАВО ИЛИ НАЛЕВО



$L_d = L_a + L_m + L_{oc} + 20$ ДЛИНА КОРОБА АВТОМАТИКИ

$L_a = L_m - L_{oc} - L_{oo}$ ШИРИНА ПРОХОДА


$L_m = L_a + L_{oc} + L_{oo}$ ШИРИНА СТВОРКИ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

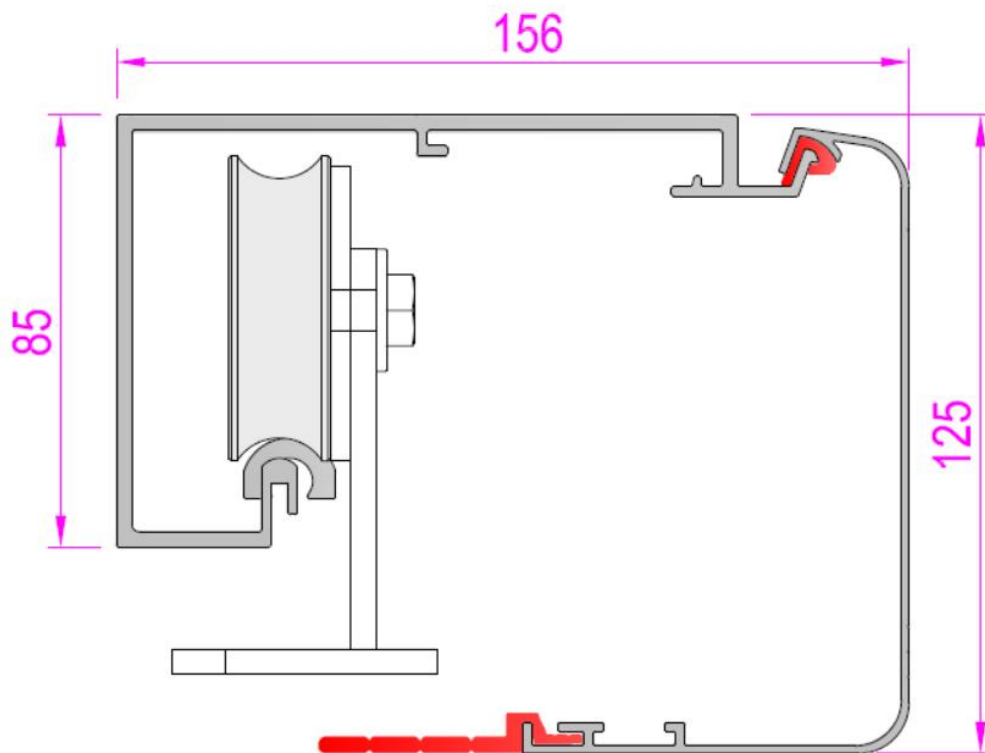

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>