


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Система аварийного питания для FLUO-SL с 2-я
аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением CAME 818XC-0030
(818XC-0030)**

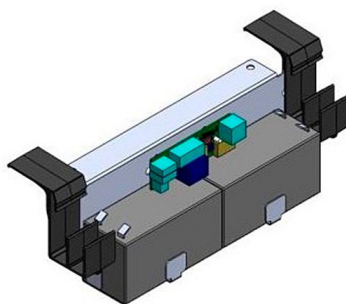

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 818XC-0030

Характеристики товара

Фото 818XC-0030

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Система аварийного питания для FLUO-SL с 2-я аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением CAME 818XC-0030

Система аварийного питания CAME предназначена для обеспечения продолжения работы автоматики при кратковременном отключении электропитания. Устройство поддерживает работу узлов управления в момент, когда внешнее питание пропадает, чтобы автоматизация сохраняла функциональность и не теряла работоспособность сразу после сбоя.

Модель рассчитана для применения с оборудованием серии FLUO-SL и комплектуется аккумуляторами 12 В, позволяющими формировать резерв питания. В конструкции предусмотрено крепление для надежной установки в составе автоматики. За счет наличия двух аккумуляторов система обеспечивает устойчивую работу в аварийном режиме и помогает сохранить сценарии открытия/закрытия при кратковременных перебоях электросети.

Система аварийного питания ориентирована на использование в составе автоматических решений CAME для раздвижных дверей и работает как резервный источник энергии.

Функциональные возможности 818XC-0030

Устройство выполняет функции резервного электропитания для автоматики FLUO-SL, чтобы управление продолжало работать при кратковременных проблемах с электроснабжением.

- Поддержка работы автоматики при кратковременном отключении электропитания.
- Резервное питание на основе двух аккумуляторов 12 В.
- Заряд аккумуляторов с заданными параметрами зарядного тока и напряжения.
- Работа в режиме ожидания с указанным уровнем потребляемой мощности.
- Компоновка с креплением для установки в составе системы управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Артикул: 818XC-0030.
- Макс. зарядный ток: 500 мА.
- Зарядное напряжение: 27.6 В.
- Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.5 Вт.
- Количество аккумуляторов: 2.
- Ёмкость аккумулятора: 1.3 Ач.
- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.
- Вес: 1.3 кг.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Резервное электропитание предназначено для автоматики раздвижных дверей FLUO. Устройство применяют в тех случаях, когда требуется сохранение работоспособности системы при кратковременных отключениях электропитания, чтобы автоматический привод продолжал выполнять свои функции сразу после восстановления питания.

Подключение и эксплуатация выполняются в составе автоматики раздвижных дверей FLUO с учетом требований к установленному оборудованию.

Ограничение по применению: устройство предназначено для автоматики раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Система аварийного питания для FLUO-SL с 2-я аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением CAME 818XC-0030

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Вес	1.3 кг
Артикул	818XC-0030
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Зарядное напряжение	27.6 В
Ограничения по применению	Для автоматики раздвижных дверей FLUO (кроме серии LIGHT)
Макс. зарядный ток	500 мА
Емкость аккумулятора	1.3 Ач
Количество аккумуляторов	2


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Система аварийного питания для FLUO-SL с 2-я аккумуляторами 12 В, 1,3 Ач и креплением CAME 818XC-0030

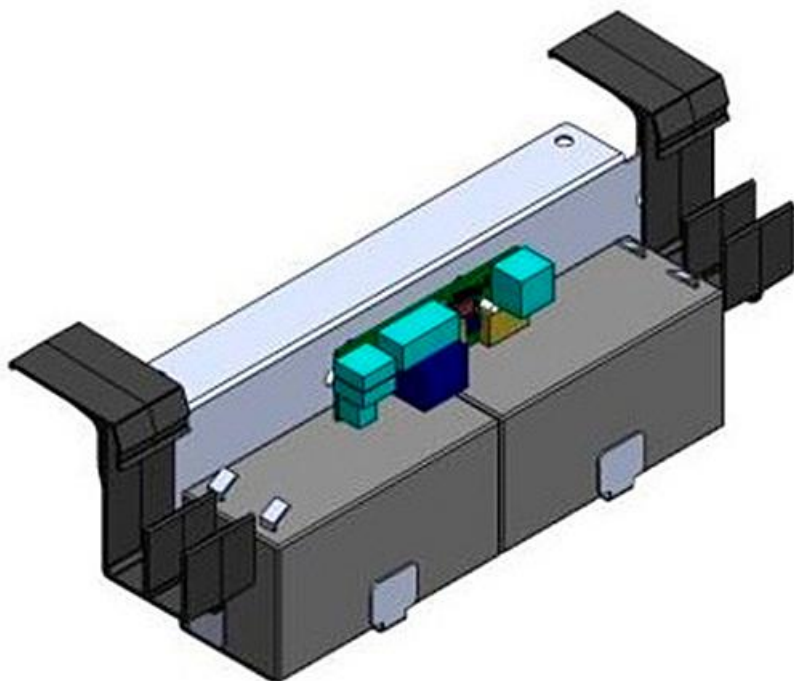

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>