

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя  
гидроцилиндрами CAME RB-40F60-2p  
(RB-40F60-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-40F60-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RB-40F60-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-40F60-2p**

Блокиратор дорожный серии RB от CAME рассчитан на установку в местах, где требуется надежное ограничение проезда транспорта. Модель RB 600 выполнена с двумя гидроцилиндрами и относится к решениям гидравлического типа: подъем и опускание заграждающей части обеспечиваются гидравлическим приводом. Конструкция рассчитана на интенсивную работу, имеет высокий уровень безопасности и соответствует требованиям по сопротивлению воздействию автомобиля.

Компоновка предусматривает встраиваемый монтаж. Управление осуществляется через шкаф управления и элементы, входящие в комплект, включая ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером, что позволяет дополнительно информировать о работе системы. Для эксплуатации предусмотрены регламентированные параметры по времени движения, интенсивности использования и классу защиты узлов.

### **Функциональные возможности RB-40F60-2p**

- Гидравлический привод для подъема и опускания заграждающей части.
- Встроенный монтаж: устройство размещается в дорожном основании.
- Работа в режиме интенсивного использования с заданными значениями циклов.
- Система управления с шкафом управления, а также кнопочная станция (HPU-EBTN) для управления режимами работы.
- Ручной аварийный насос для сценариев аварийного привода.
- Платформа оборудована зуммером.
- Возможность работы с опциями и совместимостью с CAME Connect (только управление).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

- Артикул: RB-40F60-2р.
- Время опускания: 3–5 с.
- Время подъема: 3–5 с (указано значение 1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Высота: 975 мм.
- Высота ограждающей части: 600 мм.
- Глубина: 1250 мм.
- Ширина: 4160 мм.
- Ширина ограждающей части: 4000 мм.
- Толщина металла: 4 мм.
- Рабочее давление: 70–150 бар.
- Тип привода: гидравлический.
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ (цикл/час: 350).
- Уровень безопасности: 3.
- Класс защиты блока управления: IP55 (возможна конфигурация IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: –5°C / +55°C (указаны расширенные значения –30°C / +70°C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC).
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-NA-2P).
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В (50 Гц).
- Рабочий элемент с сопротивлением наезду автомобиля: 7500 кг при скорости 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Класс безопасности: К-4 (М30).
- Отделка ограждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Указан рычаг для ручного подъема: по умолчанию.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный серии RB предназначен для ограничения движения автомобилей на объектах, где требуется защита проезда и контроль доступа. Устройство рассчитано на эксплуатацию в дорожных условиях благодаря высокому уровню безопасности и параметрам сопротивления наезду автомобиля. В комплекте предусмотрены элементы для управления и аварийных сценариев, а также предусмотрено оснащение для информирования о работе системы. Конфигурация и опции позволяют адаптировать эксплуатационные характеристики под условия объекта, включая температурные режимы и уровень защиты.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-40F60-2p

Рабочее давление	70-150 бар
Нагрузка на ось	40 т
Время опускания	3-5 с
Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Тип привода	гидравлический
Сертификаты/соответствие (указанные нормы безопасности)	IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 48 km/h (30 mph); PAS68: N2, N3 / 7500 / 48 km/h (30 mph); ASTM F2656 M, C7 (K-8) / 6800, 7200 / 48 km/h (30 mph)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс безопасности	K-4 (M30)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сопротивление проникновению	687 кДж
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	5500 (при установке HPU-NA-2P) Вт
Потребляемая мощность	4000 Вт
Артикул (SKU)	RB-40F60-2p
Тип товара	Блокиратор дорожный
Серия	RB
Высота	975 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Высота заграждающей части	600 мм
Толщина металла	4 мм
Глубина	1250 мм
Ширина	4160 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

Совместимость с CAME Connect

только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 600 серии RB с двумя гидроцилиндрами CAME RB-40F60-2p**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

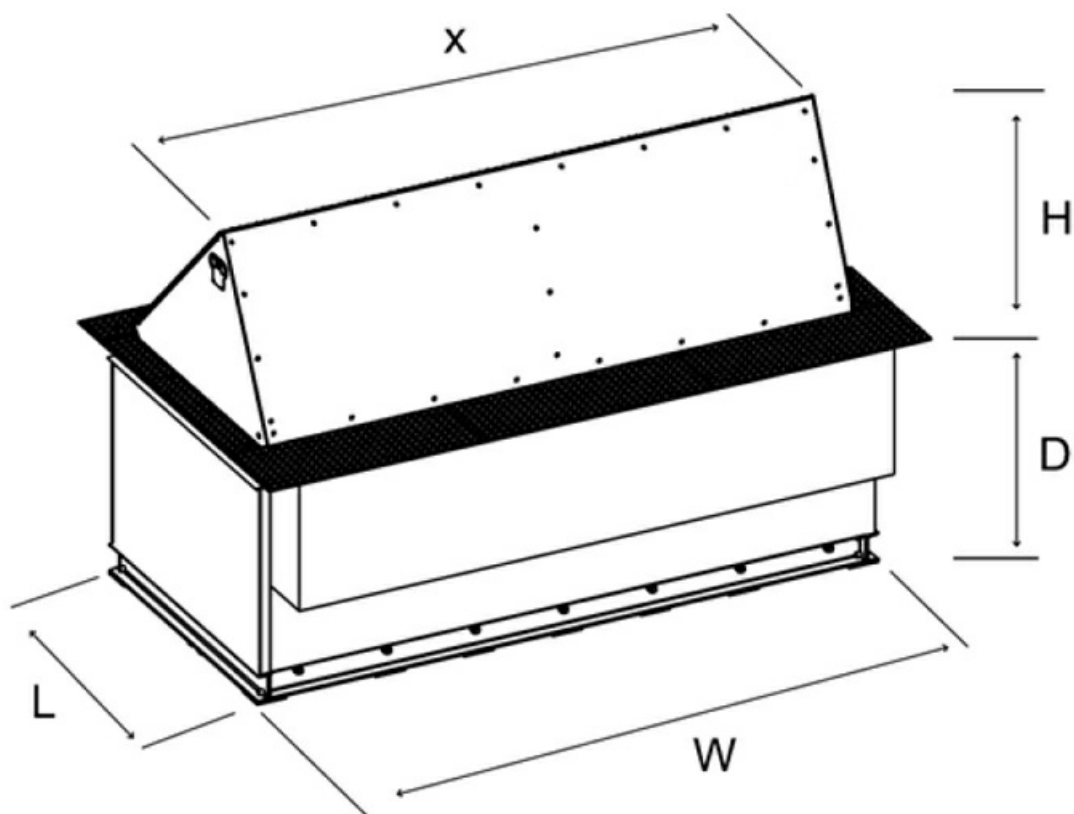

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>