

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RB 900 серии RB RB-20F90 CAME RB-  
20F90  
(RB-20F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RB-20F90

---

Характеристики товара

---

Фото RB-20F90

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Описание Блокиратор дорожный RB 900 серии RB RB-20F90 CAME RB-20F90

Дорожный гидравлический блокиратор серии RB обеспечивает контролируемое перекрытие проезда и предназначен для защиты территории на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель RB 900 относится к серии Access Control K4 и выполнена как встроенное решение: заграждающая часть поднимается и опускается по заданной логике работы, а конструкция рассчитана на интенсивную эксплуатацию. Управление осуществляется с применением шкафа управления, а в комплект поставки входит набор элементов, позволяющих организовать работу системы на объекте.

Блокиратор серии RB рассчитан на работу в широком диапазоне температур и сохраняет работоспособность в холодных и теплых климатических условиях. Для защиты исполнительной части и блока управления предусмотрены соответствующие классы защиты по степени IP, что важно при эксплуатации на открытых площадках. Устройство также оснащается зуммером на платформе, а конструкция поддерживает требования безопасности, применимые к заграждениям класса, указанного для данной модели.

Конструктивные размеры и геометрия заграждающей части подобраны так, чтобы обеспечивать эффективное перекрытие проезда: параметры высоты заграждающей части, ширины и глубины приведены в технических характеристиках. Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской с использованием указанных цветов, что обеспечивает устойчивый внешний вид элемента защиты.

### Функциональные возможности RB-20F90

Гидравлический блокиратор RB 900 обеспечивает управляемое перемещение заграждающей части и предназначен для работы в режиме защиты территории. На практике это означает возможность организовать подъём и опускание исполнительного устройства в заданные сценарии доступа, а также применять оборудование для обеспечения необходимого уровня безопасности на объекте.

- Гидравлический привод обеспечивает работу механизма подъёма и опускания заграждающей части.
- Время опускания составляет 3-5 с, время подъёма — 3-5 с (с учетом варианта установки гидростанции).
- Интенсивность использования указана как «ИНТЕНСИВНОЕ», что позволяет использовать устройство на объектах с повышенной частотой циклов.
- На платформе предусмотрен зуммер, дополняющий общую систему сигнализации.
- Есть варианты комплектации/установки с расширенными решениями по защите блока управления и исполнительного устройства.
- Предусмотрен ручной механизм подъёма для работы в сценариях обслуживания или при необходимости ручной активации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Устройство RB 900 выполнено в форм-факторе, рассчитанном на встроенную установку. В технических характеристиках приведены ключевые параметры габаритов, динамики работы, защиты, электропитания и эксплуатационных условий. Модель содержит датчик уровня масла (при установке соответствующего решения), а также рассчитана на эксплуатацию с определенными показателями давления и нагрузок.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1660 мм.
- Ширина: 2160 мм.
- Ширина заграждающей части: 2000 мм.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (возможны расширенные условия при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC: -30°C / +70°C).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Электропитание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В при частоте 50 Гц.
- Максимальная мощность: 3000 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Потребляемая мощность: 2200 Вт.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Нагрузка на ось: 40 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 50 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 687 кДж.
- Толщина металла: 4 мм.
- Уровень безопасности: 3.
- Циклов/час: 350.
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Сертификат безопасности: К-4 (М30).
- Совместимость с CAME Coppet: только управление.
- Функции по управлению индикацией: мигающий индикатор при установке RB-FLSH.
- Сопряжение с системой обогрева/охлаждения возможно через соответствующие установки HPU-HTRO / HPU-HTRC.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Дорожный блокиратор RB 900 предназначен для организации контролируемого доступа на территории, где требуется физическое ограничение проезда автомобилей. Модель применяется на объектах, ориентированных на обеспечение безопасности и сохранение работоспособности в условиях регулярных циклов эксплуатации.

- Перекрытие проезда на охраняемых территориях.
- Защита периметра и контроль доступа для транспорта.
- Эксплуатация на открытых площадках с учетом указанных классов защиты и диапазона температур.
- Использование при режимах повышенной интенсивности циклов.
- Варианты установки и комплектации с расширенной защитой блока управления и настройками работы приводов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный RB 900 серии RB RB-20F90 CAME RB-20F90

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Нагрузка на ось (т)	40
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Тип привода	гидравлический
Сопротивление проникновению (кДж)	687
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Уровень безопасности	3
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 50 км/ч
Сертификат безопасности	К-4 (М30)
Макс. мощность (Вт)	3000 (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность (Вт)	2200
Артикул	RB-20F90
Тип монтажа	встроенный
Тип привода/механизм	гидравлический блокиратор дорожный
Серия	RB Серия Access Control K4
Высота (мм)	1270
Ширина (мм)	2160
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	2000
Глубина (мм)	1660
Толщина металла (мм)	4
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 12

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный RB 900 серии RB RB-20F90 CAME RB-20F90**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

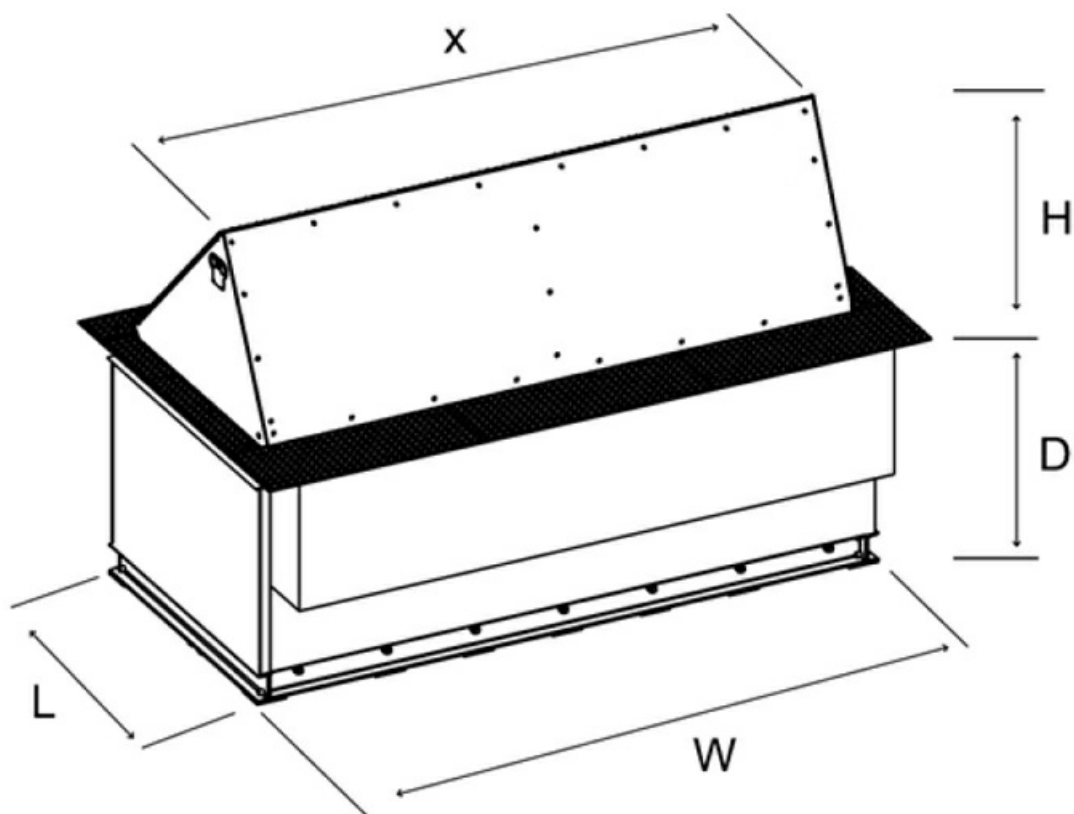

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>