

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME
RRB-10F90
(RRB-10F90)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-10F90

Характеристики товара

Фото RRB-10F90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-10F90

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контроля доступа на автомобильных проездах. Исполнительный механизм создан как гидравлическая система, рассчитанная на интенсивную эксплуатацию, и комплектуется необходимыми элементами для запуска работы: шкафом управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручным аварийным насосом и кнопочной станцией (HPU-EBTN). Платформа оборудована зуммером, а конструкция предусмотрена для работы в составе решений CAME, где обеспечиваются требования по безопасности и устойчивости барьерного воздействия.

Устройство RRB отличается габаритными параметрами для конкретного типоразмера: высота заграждающей части составляет 900 мм, а общая высота — 1270 мм. Для монтажа важны также глубина и ширина, которые определяют компоновку оборудования на объекте. Модель серии RRB Reinforced K8 усиленный рассчитана на взаимодействие с дорожными условиями и транспортной нагрузкой, обеспечивая требуемый уровень безопасности и сопротивления наезду.

Функциональные возможности RRB-10F90

Блокиратор RRB-10F90 реализует управление движением заграждающей части в рамках гидравлического привода и поддерживает сценарии работы, требуемые для систем ограничения проезда.

- Гидравлический привод с заданными временами опускания и подъема: время опускания составляет 3-5 с, а время подъема — 3 - 5 с (в том числе указано условие 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Сценарии работы с регулированием параметров через применяемые узлы и установки: привод поставляется с базовыми элементами, а дополнительные решения подбираются под требуемый уровень защиты и климатические условия.
- Наличие ручного аварийного насоса, который используется для аварийного подъема/управления при необходимости.
- Платформа оборудована зуммером, обеспечивающим звуковую индикацию в составе системы.
- Для контроля и защиты предусмотрены элементы системы и заданные классы защиты, а также совместимость с CAME Connect по управлению.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Техническое исполнение RRB 900 Reinforced K8 усиленный включает набор параметров, отражающих работу привода, степень защиты, климатическую устойчивость и характеристики безопасности.

- Время опускания: 3-5 с; время подъема: 3 - 5 с (указано условие: 1 сек при установке HPU-NA-1P).
- Высота: 1270 мм; высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм; ширина: 1170 мм; ширина заграждающей части: 1000 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ; циклов/час: 350.
- Тип привода: гидравлический; тип монтажа: встроенный.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Класс защиты блока управления: IP55 (дополнительно указано: IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (указано расширение: -30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц): 380.
- Потребляемая мощность: 750 Вт; максимальная мощность: 1500 Вт (при установке HPU-NA-1P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Толщина металла: 6 мм.
- Уровень безопасности: 2.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Датчик уровня масла: при установке HPU-OLVLS.
- Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности): при установке RB-FLSH.
- Сертификат безопасности: K-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.
- Сопряжение кабелей и рукава высокого давления: длина 10 м в комплекте.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный гидравлический RRB 900 Reinforced K8 усиленный предназначен для установки на территориях, где требуется ограничение проезда автомобилей и надежная защита периметра. Встроенный тип монтажа позволяет разместить оборудование на объекте так, чтобы заграждающая часть находилась в рабочем положении при подаче команд управления. Модель рассчитана на интенсивное использование и подходит для режимов, где важны повторяемые циклы работы, устойчивость к транспортной нагрузке и соблюдение заданного уровня безопасности.

Технические параметры, включая сопротивление наезду автомобиля и сопротивление проникновению, позволяют применять блокиратор для ситуаций, когда требуется контролируемое ограничение движения транспортных средств и защита от попыток несанкционированного проезда. Для работы в различных климатических условиях предусмотрены варианты расширения рабочего диапазона при использовании соответствующих установок.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Ограничения и условия использования

- Рабочие режимы и расширение диапазона рабочих температур зависят от установки дополнительных узлов (например, для расширения температурного диапазона указываются HPU-HTRO и HPU-HTRC).
- Расширение степени защиты блока управления до IP67 заявлено при установке HPU-IP67, а появление датчика уровня масла и мигающего индикатора — при соответствующих установках (HPU-OLVLS, RB-FLSH).
- Для обеспечения требуемых электрических и эксплуатационных характеристик используется трехфазное питание 380 В с частотой 50 Гц, указанные параметры соответствуют комплектации и условиям работы модели.
- Для обеспечения максимальной мощности 1500 Вт в спецификации отмечено условие установки HPU-NA-1P, что важно учитывать при планировании режима эксплуатации.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-10F90

Время опускания	3-5 с
Привод	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-1P)
Напряжение электропитания (3 фазы, 50 Гц)	380 В, 50 Гц
Макс. мощность	1500 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	750 Вт
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	при установке RB-FLSH
Рычаг для ручного подъёма	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства	68
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Класс защиты блока управления	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-10F90
Серия/линейка	RRB Reinforced K8 усиленный
Тип товара	Блокиратор дорожный гидравлический
Высота	1270 мм
Толщина металла	6 мм
Ширина	1170 мм
Ширина заграждающей части	1000 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Глубина	1665 мм
Гарантийная информация (упоминание в карточке)	На дорожные блокираторы CAME OZAK гарантия 2 года.
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Диапазон рабочих температур	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 900 Reinforced K8 усиленный CAME RRB-10F90




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

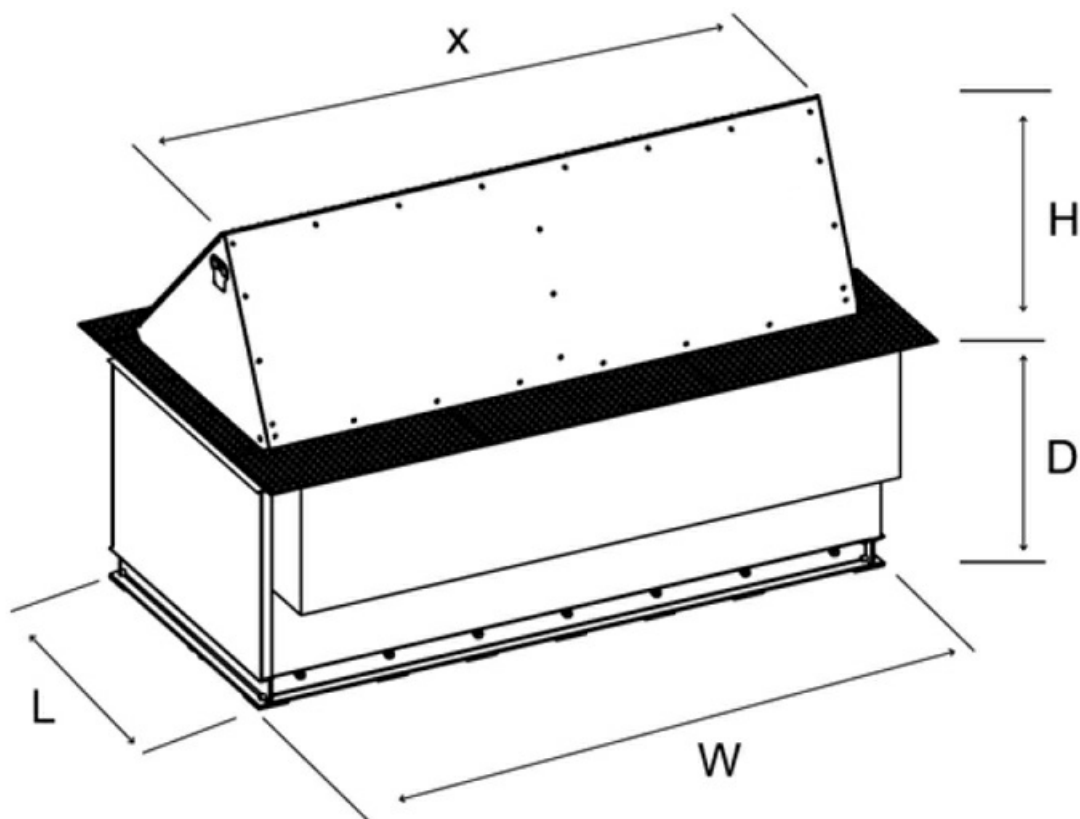

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>