

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB для поверхностного  
монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME rrb15f90  
(RRB-15F90)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-15F90

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-15F90

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME rrb15f90**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контроля доступа на проездах и участках с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция рассчитана на работу в составе инженерных решений для предотвращения несанкционированного проезда транспортных средств. Модель серии RRB выполнена с усиленной платформой и предусмотрена для интеграции шкафом управления с рукавом высокого давления длиной 10 м, а также с элементами ручного управления. Отделка заграждающей части выполнена порошковой окраской, предусмотрены варианты RAL9005 и RAL1003, что позволяет подобрать визуальное решение под требования объекта.

Конфигурация включает шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочную станцию (HPU-EBTN). На платформе установлен зуммер. Производитель указывает разработку и изготовление в соответствии с комплексом норм и требований, включая IWA 14-1: N2A, N2B, N3C, а также PAS68 и ASTM F2656 M, C7 (K-8), что важно для применения на участках, где требуется соответствие стандартам безопасности и ударопрочности.

### **Функциональные возможности RRB-15F90**

- Гидравлический привод, обеспечивающий формирование усилия для перемещения заграждающей части.
- Управление перемещением с помощью кнопочной станции (HPU-EBTN) в составе комплекта.
- Наличие ручного аварийного насоса для действий в штатных или аварийных сценариях при необходимости ручного приведения в работу.
- Зуммер на платформе для звуковой сигнализации в процессе работы.
- Поддержка сценариев эксплуатации с учетом параметров времени опускания и подъема, а также интенсивности использования.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Для модели RRB-15F90 указаны следующие параметры и элементы, влияющие на подбор и эксплуатацию: время опускания составляет 3–5 с, время подъема — 3–5 с (при установке HPU-NA-1P). Высота модели — 1270 мм, высота заграждающей части — 900 мм. Глубина — 1665 мм. Ширина — 1670 мм, ширина заграждающей части — 1500 мм. В конструкции заявлены классы защиты: класс защиты блока управления по IP — IP55, с возможностью достижения IP67 при установке HPU-IP67, а также класс защиты исполнительного устройства — 68.

Производитель указывает диапазон рабочих температур: от -5 °С до +55 °С, с расширением до -30 °С / +70 °С при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC. Нагрузка на ось — 50 т. Сопротивление наезду автомобиля заявлено 7500 кг при 65 км/ч, а сопротивление проникновению — 1110 кДж. Для энергоснабжения указано напряжение электропитания трехфазного тока 380 В с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность — 1500 Вт, а максимальная мощность — 2200 Вт (при установке HPU-NA-1P).

Также приведены параметры по рабочему давлению — 70–150 бар, интенсивность использования — ИНТЕНСИВНОЕ, количество циклов в час — 350. В комплекте предусмотрена длина кабеля и рукава высокого давления — 10 м. Присутствует датчик уровня масла при установке HPU-OLVLS. Для контроля состояния предусмотрен мигающий индикатор на фронтальной поверхности при установке RB-FLSH. Рычаг для ручного подъема — по умолчанию. Уровень безопасности заявлен как 2, а сертификат безопасности — K-12 (M40). Отдельно указана совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Применение

---

Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 усиленный применяется для защиты и организации контролируемого проезда транспортных средств на объектах, где требуется повышенный уровень безопасности и соответствие требованиям по противотаранной защите. Устройство рассчитано на интенсивный режим эксплуатации и подходит для размещения на дорожной инфраструктуре, где важно ограничивать въезд и предотвращать несанкционированное проникновение автомобилей. При выборе конфигурации учитывают требования к классу защиты, условия рабочей температуры и особенности подключения через шкаф управления и рукав высокого давления.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Характеристики Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME rrb15f90**

Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Время подъема	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-1P)
Длина кабеля и рукава ВД в комплекте	10 м
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг \ 65 км/ч
Сертификат безопасности	К-12 (M40)
Сопротивление проникновению	1110 кДж
Уровень безопасности	2
Уровень защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Уровень защиты исполнительного устройства (IP)	68
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Мигающий индикатор (фронтальная поверхность)	при установке RB-FLSH
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Макс. мощность	2200 Вт (при установке HPU-NA-1P)
Потребляемая мощность	1500 Вт
Тип монтажа	встроенный
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Артикул	RRB-15F90
Серия	RRB Reinforced K8
Ширина	1670 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина заграждающей части	1500 мм
Толщина металла	6 мм
Глубина	1665 мм
Высота	1270 мм
Напряжение электропитания	380 В, 50 Гц
В комплекте	шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров, ручной аварийный насос, кнопочная станция (HPU-EBTN), зуммер
Температурный диапазон	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

**Датчик уровня масла**

при установке HPU-OLVLS

---

**Совместимость с CAME Connect**

только управление

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Страница 8 из 11

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Фото Блокиратор дорожный RRB 900 серии RRB для поверхностного монтажа с двумя гидроцилиндрами CAME rrb15f90**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

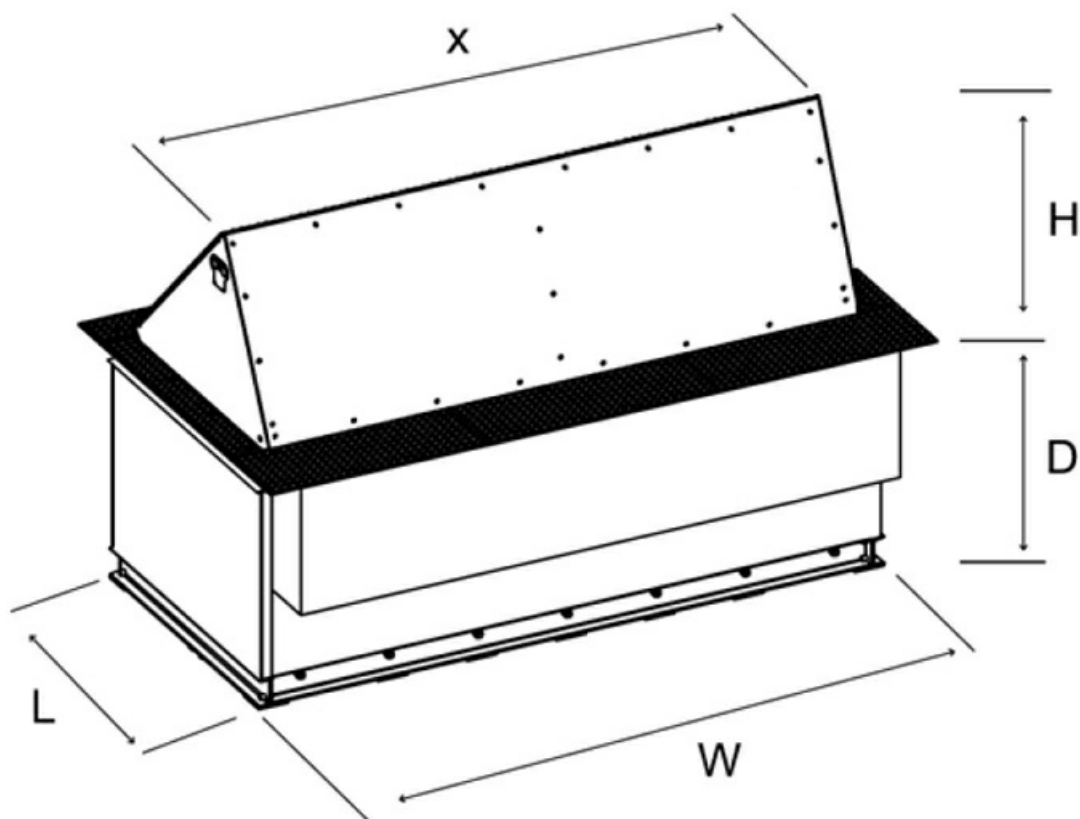

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>