

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 усиленный 4000 мм
CAME RRB-40F90-2p
(RRB-40F90-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-40F90-2p

Характеристики товара

Фото RRB-40F90-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 усиленный 4000 мм CAME RRB-40F90-2p

Дорожный гидравлический блокиратор CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого проезда и физической защиты периметра. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и обеспечивает срабатывание в режимах, соответствующих требованиям к системам защиты транспортных направлений.

Конструкция выполнена как встроенное решение: исполнительный блок интегрирован в площадку, а управление обеспечивает шкаф управления с рукавом высокого давления и кнопочной станцией. В составе предусмотрены элементы для аварийного ручного управления, а платформа оснащена зуммером для информирования о работе системы.

Для надежности предусмотрены конструктивные решения по защищенности компонентов управления и исполнительного устройства, включая варианты защиты при установке дополнительных модулей. Для работы в различных климатических условиях возможна комплектация системами обогрева и герметизации, а также использование датчиков и дополнительных устройств контроля состояния.

Функциональные возможности RRB-40F90-2p

- Гидравлический привод обеспечивает подъем и опускание заграждающей части с заданным временем цикла.
- Управление реализовано через шкаф управления с рукавом высокого давления, а также через кнопочную станцию (HPU-EBTN).
- В комплекте предусмотрен ручной аварийный насос для действий при нештатных ситуациях.
- Платформа оборудована зуммером, обеспечивающим звуковую индикацию работы.
- Использование датчика уровня масла предусмотрено при установке HPU-OLVLS.
- Возможность работы с системой CAME Connect: совместимость ограничена режимом управления.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2P).
- Габаритная высота: 1270 мм.
- Высота заграждающей части: 900 мм.
- Глубина: 1665 мм.
- Ширина: 4170 мм.
- Ширина заграждающей части: 4000 мм.
- Тип монтажа: встроенный.
- Материал и толщина металла: 6 мм.
- Тип привода: гидравлический.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Циклы и производительность: 350 циклов/час.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Напряжение электропитания трехфазного тока: 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 4000 Вт.
- Макс. мощность: 5500 Вт (при установке HPU-НА-2P).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Уровень безопасности: 2.
- Сертификат безопасности: К-12 (M40).
- Температурный диапазон рабочих условий: -5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Возможность установки мигающего индикатора на фронтальной поверхности: при установке RB-FLSH2.
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Блокиратор дорожный CAME серии RRB Reinforced K8 усиленный применяется для защиты транспортных направлений и организации контролируемого проезда на объектах, где требуется физическое ограничение доступа. В зависимости от выбранной комплектации и модулей поддержки допускается эксплуатация в расширенных температурных условиях, а также усиление защитных свойств блока управления при установке дополнительных систем герметизации и обогрева.

Документация и сведения о сертификации доступны в разделе «Документация» на сайте производителя.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 усиленный 4000 мм CAME RRB-40F90-2p

Время подъема	3-5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P)
Длина кабеля и рукава высокого давления (в комплекте)	10 м
Нагрузка на ось	50 т
Время опускания	3-5 с
Рабочее давление	70-150 бар
Тип привода	гидравлический
Мигающий индикатор	при установке RB-FLSH2 (на фронтальной поверхности)
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Уровень безопасности	2
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства	68

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Соппротивление проникновению	1110 кДж
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте	10 м
Тип монтажа	встроенный
Макс. мощность	5500 Вт (при установке НРУ-НА-2Р)
Потребляемая мощность	4000 Вт
Кратность упаковки	1
Единица измерения	шт
Назначение	Организация контролируемого проезда и защита транспортных направлений
Серия	RRB Reinforced K8 усиленный
Тип товара	Дорожный блокиратор гидравлический
Толщина металла	6 мм
Высота	1270 мм
Ширина заграждающей части	4000 мм
Высота заграждающей части	900 мм
Ширина	4170 мм
Глубина	1665 мм
Напряжение электропитания трехфазного тока	380 В, 50 Гц

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Интенсивность использования	ИНТЕНСИВНОЕ
Диапазон рабочих температур	-5 °C / +55 °C (-30 °C / +70 °C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Циклов/час	350
Совместимость с CAME Connect	только управление
Датчик уровня масла	при установке HPU-OLVLS

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB Reinforced K8 усиленный 4000 мм CAME RRB-40F90-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

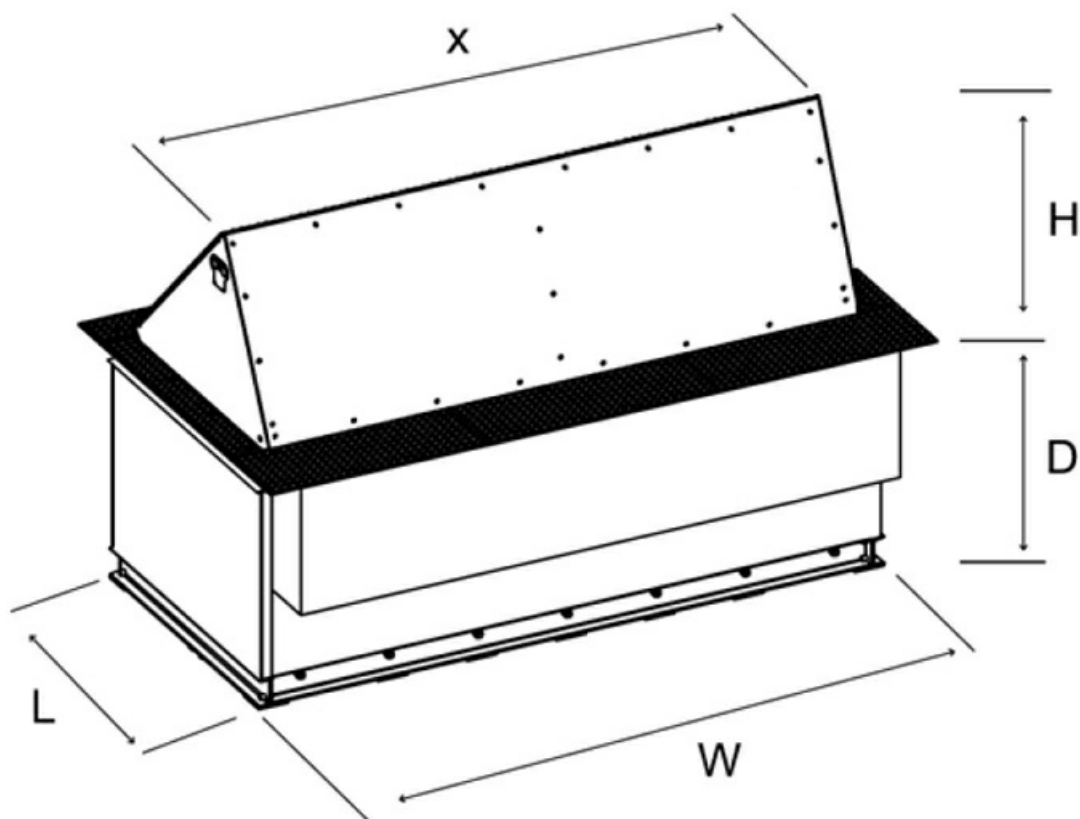

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>