

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced
усиленный K8 CAME RRB-55F60-2p
(RRB-55F60-2p)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание RRB-55F60-2p

Характеристики товара

Фото RRB-55F60-2p

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced усиленный K8 CAME RRB-55F60-2p

Дорожный гидравлический блокиратор серии RRB Reinforced усиленный K8 предназначен для надежного ограничения проезда на объектах с повышенными требованиями к безопасности. Модель выполнена как конструкция для встроеного монтажа и рассчитана на работу в составе системы управления дорожными блокираторами.

Устройство относится к серии RRB и поставляется в комплектации, в которую входит шкаф управления с рукавом высокого давления длиной 10 метров, ручной аварийный насос и кнопочная станция (HPU-EBTN). На платформе предусмотрен зуммер, который помогает оператору контролировать рабочие состояния системы.

При разработке и изготовлении предусмотрены требования стандартов и протоколов по стойкости и уровню сопротивления воздействию транспортных средств. Конструкция рассчитана на эксплуатацию в условиях разного климата: диапазон рабочих температур и классы защиты определены для блока управления и исполнительного устройства.

Для управления и интеграции предусмотрена совместимость с CAME Connect (в части управления), а также заложена возможность работы в разных конфигурациях оборудования в рамках системы управления блокираторами.

Функциональные возможности RRB-55F60-2p

- Гидравлический привод и встроеное исполнение для монтажа дорожного заграждения.
- Управление движением блока в режимах подъема и опускания с указанными временными параметрами цикла.
- Работа в составе системы управления с использованием шкафа управления и рукава высокого давления в комплекте.
- Ручной аварийный насос для ситуаций, когда необходимо обеспечить выполнение аварийных действий.
- Кнопочная станция (HPU-EBTN) для локального управления.
- Зуммер на платформе для звукового информирования о режимах работы.
- Индикация и функциональные опции в зависимости от установленных компонентов (например, световая индикация может быть предусмотрена при установке соответствующего оборудования).
- Поддержка совместимости с CAME Connect (только управление) в составе решений CAME.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3-5 с (1 сек при установке HPU-НА-2P).
- Габаритные параметры: высота 975 мм, глубина 1255 мм.
- Высота заграждающей части: 600 мм.
- Ширина: 5670 мм; ширина заграждающей части: 5500 мм.
- Интенсивность использования: ИНТЕНСИВНОЕ.
- Класс защиты блока управления: IP55 (IP67 при установке HPU-IP67).
- Класс защиты исполнительного устройства: 68.
- Диапазон рабочих температур: -5°C / +55°C (дополнительно указаны значения -30°C / +70°C при установке HPU-НТРО и HPU-НТРС).
- Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте: 10 м.
- Питание: напряжение электропитания трехфазного тока 380 В, 50 Гц.
- Потребляемая мощность: 5500 Вт.
- Макс. мощность: 11000 Вт (при установке HPU-НА-2P).
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Уровень безопасности: 2.
- Циклов/час: 350.
- Требуемая стойкость: сопротивление наезду автомобиля 7500 кг / 65 км/ч.
- Сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Нагрузка на ось: 50 т.
- Толщина металла: 6 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Тип привода: гидравлический.
- Тип монтажа: встроенный.
- Рычаг для ручного подъема: по умолчанию.
- Сертификат безопасности: К-12 (М40).
- Сопротивление воздействию и рабочие параметры сформированы с учетом соответствия требованиям IWA 14-1: N2A, N2B, N3C / 7200 / 64 km/h (40 mph) и PAS68: N2, N3 / 7500 / 64 km/h (40 mph), а также ASTM F2656 M, C7 (К-8) / 6800, 7200 / 64 km/h (40 mph).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Данный дорожный блокиратор используется для обеспечения управляемого перекрытия проезда на объектах, где требуется защита периметра и контроль доступа транспортных средств. Он применяется на территориях предприятий, в зонах ограниченного движения и на участках, где важно снизить вероятность въезда в нежелательные зоны.

Блокиратор рассчитан на интенсивную эксплуатацию и подходит для сценариев, при которых требуется регулярное открытие и закрытие ограждения. Рабочие параметры по температуре и классы защиты позволяют использовать оборудование в разных климатических условиях при соблюдении требований к установке и комплектности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Логистические данные

- Единица измерения: шт.
- Кратность упаковки: 1.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced усиленный K8 CAME RRB-55F60-2p

Единица измерения	шт
Кратность упаковки	1
Артикул	дорожное ограждение с гидравлическим приводом
Тип монтажа	10
Тип привода	350
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-NA-2P)
Рычаг для ручного подъёма	при установке RB-FLSH2
Уровень безопасности	при установке HPU-OLVLS
Отделка ограждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Серия	RRB Reinforced усиленная K8
Тип товара	Блокиратор дорожный
Высота (мм)	6
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	5500
Диапазон рабочих температур (°C)	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
Совместимость с CAME Connect	только управление

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Блокиратор дорожный RRB 600 серии RRB Reinforced усиленный K8 CAME RRB-55F60-2p




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

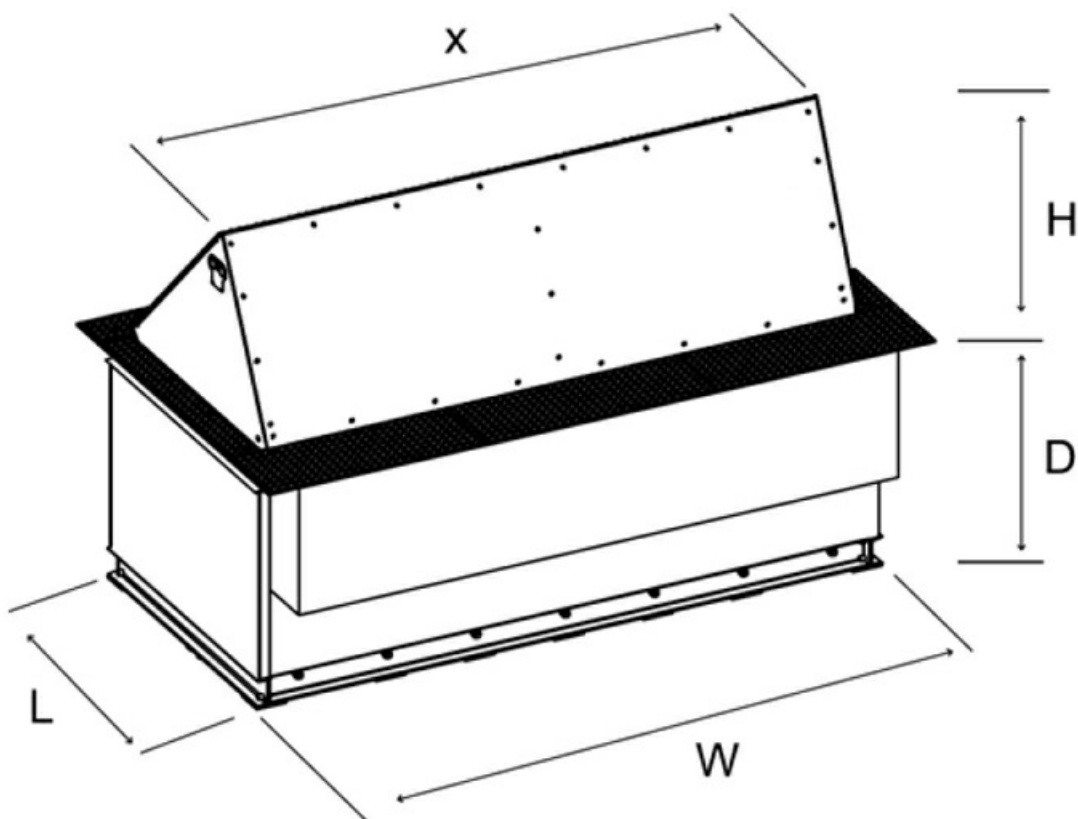

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>