

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный  
CAME RRB-60F90-2p  
(RRB-60F90-2p)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание RRB-60F90-2p

---

Характеристики товара

---

Фото RRB-60F90-2p

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Описание Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-60F90-2p**

Блокиратор дорожный гидравлический серии RRB Reinforced K8 усиленный предназначен для организации контролируемого движения в местах с повышенными требованиями к безопасности. Конструкция рассчитана на устойчивую работу и эффективное блокирование проезда за счет гидравлического привода и продуманной компоновки. Устройство поставляется в составе комплекта с шкафом управления и элементами, обеспечивающими корректное выполнение циклов подъема и опускания.

Модель RRB 900 относится к линейке усиленных дорожных блокираторов и отличается параметрами, важными для эксплуатации на дорожной инфраструктуре: заданное время опускания и подъема, рабочие температурные условия, класс защиты элементов управления и исполнительного устройства. Поверхность заграждающей части выполнена с отделкой, которая помогает сохранять внешний вид в условиях эксплуатации, а также предусматривает устойчивость к типовым факторам, характерным для дорожной среды.

### **Функциональные возможности RRB-60F90-2p**

Гидравлический блокиратор обеспечивает выполнение рабочего цикла подъема и опускания заграждающей части. Управление осуществляется через шкаф управления, а в комплекте предусмотрены элементы для ручного аварийного привода. На платформе установлен зуммер, который поддерживает информирование о работе системы. Для интеграции и расширения функциональности предусмотрены варианты установки дополнительных компонентов, влияющих на параметры защиты и рабочие режимы.

- Работа в режиме гидравлического подъема и опускания заграждающей части по заданным временным параметрам.
- Наличие шкафной части управления и рукава высокого давления в комплекте для подключения исполнительного узла.
- Использование ручного аварийного насоса и рычага для ручного подъема по умолчанию.
- Возможность организации управления через совместимые решения CAME Connect (только управление).
- Поддержка режимов и условий эксплуатации с учетом температурного диапазона и классов защиты (IP).

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Технические особенности

Технические параметры модели заданы с учетом работы в дорожных условиях. Время опускания составляет 3-5 с, а время подъема — 3 - 5 с, при этом указывается дополнительный нюанс для режима установки с HPU-NA-2P. По габаритным параметрам высота изделия — 1270 мм, высота заграждающей части — 900 мм, глубина — 1665 мм, а ширина заграждающей части соответствует 6000 мм. Для эксплуатации важны также показатели по нагрузке и стойкости к воздействию транспорта: указаны нагрузка на ось, сопротивление наезду автомобиля и сопротивление проникновению.

В части электрического питания предусмотрено напряжение электропитания трехфазного тока 380 В с частотой 50 Гц. Потребляемая мощность составляет 5500 Вт, а максимальная мощность — 11000 Вт при установке HPU-NA-2P. Рабочее давление указано в диапазоне 70-150 бар. Интенсивность использования — «ИНТЕНСИВНОЕ», что отражает рассчитанную частоту циклов.

- Время опускания: 3-5 с.
- Время подъема: 3 - 5 с (1 сек при установке HPU-NA-2P).
- Габариты: высота 1270 мм, высота заграждающей части 900 мм, глубина 1665 мм, ширина 6170 мм, ширина заграждающей части 6000 мм.
- Технические режимы: циклов/час — 350, интенсивность использования — «ИНТЕНСИВНОЕ».
- Условия работы: диапазон рабочих температур -5°C / +55°C (а также расширение -30°C / +70°C при установке HPU-NTRO и HPU-NTRC).
- Мощность и питание: потребляемая мощность 5500 Вт; напряжение 380 В, 50 Гц; макс. мощность 11000 Вт при установке HPU-NA-2P.
- Рабочее давление: 70-150 бар.
- Классы защиты: блок управления IP55 (IP67 при установке HPU-IP67); класс защиты исполнительного устройства 68.
- Монтаж: тип монтажа — встроенный.
- Привод: гидравлический.
- Толщина металла: 6 мм.
- Отделка заграждающей части: порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003).
- Кабель и рукав высокого давления в комплекте: 10 м.
- Сопротивление наезду автомобиля: 7500 кг \ 65 км/ч; сопротивление проникновению: 1110 кДж.
- Класс безопасности: 2; сертификат безопасности: К-12 (M40).
- Совместимость с CAME Connect: только управление.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

### Применение

---

Блокиратор предназначен для применения на объектах, где требуется организованное перекрытие проезда и контроль доступа транспортных средств. Устройство подходит для эксплуатации в дорожной инфраструктуре и рассчитано на интенсивную работу. Встроенный тип монтажа позволяет размещать конструкцию так, чтобы ограждение было частью инженерной схемы участка.

- Контролируемый проезд автомобилей на территории объектов с регламентированным движением.
- Организация барьерной защиты в транспортных зонах, где требуется соответствие классу безопасности.
- Использование при температурах окружающей среды в пределах  $-5^{\circ}\text{C}$  /  $+55^{\circ}\text{C}$ , с возможностью расширения диапазона при установке дополнительных опций.

При необходимости эксплуатации в условиях повышенных требований по защите элементов управления доступна настройка классов IP за счет установки совместимых компонентов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## Характеристики Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-60F90-2p

Интенсивность использования (%)	ИНТЕНСИВНОЕ
Рабочее давление (бар)	70-150
Время опускания (с)	3-5
Время подъема (с)	3 - 5 (1 сек при установке HPU-HA-2P)
Тип привода	гидравлический
Нагрузка на ось (т)	50
Сопротивление наезду автомобиля	7500 кг / 65 км/ч
Сертификат безопасности	K-12 (M40)
Класс защиты исполнительного устройства (IP)	68
Класс безопасности	2
Класс защиты блока управления (IP)	IP55 (IP67 при установке HPU-IP67)
Сопротивление проникновению (кДж)	1110
Рычаг для ручного подъема	по умолчанию
Зуммер	Платформа оборудована зуммером
Мигающий индикатор (на фронтальной поверхности)	при установке RB-FLSH2
Макс. мощность (Вт)	11000 (при установке HPU-HA-2P)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Потребляемая мощность (Вт)	5500
Отделка заграждающей части	порошковая окраска (RAL9005 и RAL1003)
Тип монтажа	встроенный
Кратность упаковки	1
Артикул	RRB-60F90-2p
Длина кабеля и рукава высокого давления в комплекте (м)	10
Тип товара	Гидравлический дорожный блокиратор
Серия	RRB Reinforced K8 (усиленная) K8
Толщина металла (мм)	6
Глубина (мм)	1665
Ширина (мм)	6170
Высота (мм)	1270
Высота заграждающей части (мм)	900
Ширина заграждающей части (мм)	6000
Напряжение электропитания трехфазного тока (В, 50 Гц)	380 (50 Гц)
Ручной аварийный насос	Ручной аварийный насос
Кнопочная станция (HPU-EBTN)	Кнопочная станция (HPU-EBTN)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

---

<b>В комплекте шкаф управления с рукавом высокого давления</b>	Шкаф управления с рукавом высокого давления 10 метров
<b>Циклов/час</b>	350
<b>Диапазон рабочих температур (°C)</b>	-5°C / +55°C (-30°C / +70°C при установке HPU-HTRO и HPU-HTRC)
<b>Совместимость с CAME Connect</b>	только управление
<b>Датчик уровня масла</b>	при установке HPU-OLVLS

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

## **Фото Блокиратор дорожный серии RRB Reinforced K8 усиленный CAME RRB-60F90-2p**

---




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

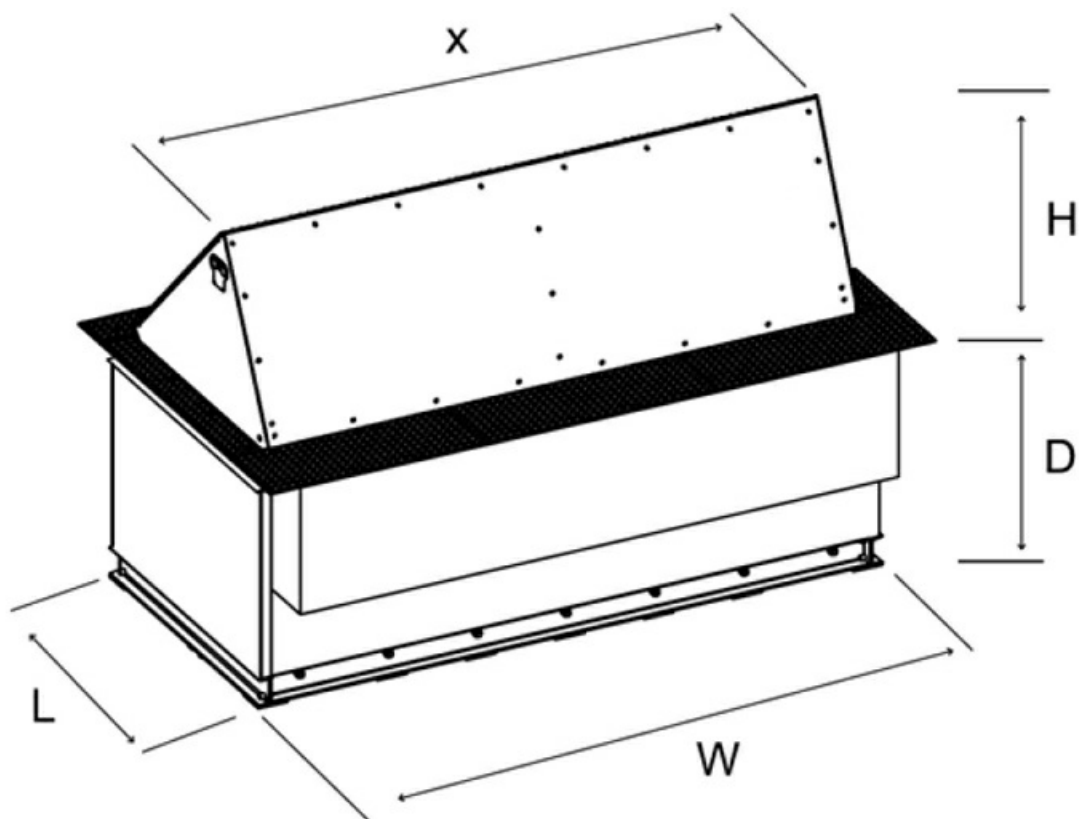

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>

RRB		Number of Pistons	H = 60 cm	H = 90 cm
X	BLOCKER CABINET		L x W x D (mm)	L x W x D (mm)
1,0 mt		Single	1275 x 1170 x 975	1680 x 1170 x 1270
1,5 mt		Single	1275 x 1670 x 975	1680 x 1670 x 1270
2,0 mt		Single	1275 x 2170x 975	1680 x 2170x 1270
2,5 mt		Single	1275 x 2670 x 975	1680 x 2670 x 1270
3,0 mt		Single	1275 x 3170 x 975	1680 x 3170 x 1270
3,5 mt		Optional	1275 x 3670 x 975	1680 x 3670 x 1270
4,0 mt		Optional	1275 x 4170 x 975	1680 x 4170 x 1270
4,5 mt		Double	1275 x 4670 x 975	1680 x 4670 x 1270
5,0 mt		Double	1275 x 5170 x 975	1680 x 5170 x 1270
5,5 mt		Double	1275 x 5670 x 975	1680 x 5670 x 1270
6,0 mt		Double	1275 x 6170 x 975	1680 x 6170 x 1270
6,5 mt		Double	1275 x 6670 x 975	1680 x 6670 x 1270

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: [sale@came-russia.ru](mailto:sale@came-russia.ru) | <https://came-russia.ru>