


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Термосканер SEP-FRTMP01 для систем контроля доступа с
функцией контроля наличия маски CAME 815XC-0010
(815XC-0010)**

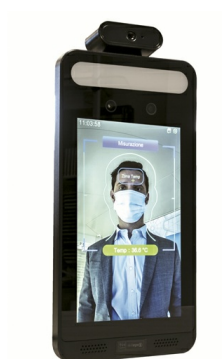

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Страница 1 из 9

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Оглавление

Описание 815XC-0010

Характеристики товара

Фото 815XC-0010

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Описание Термосканер SEP-FRTMP01 для систем контроля доступа с функцией контроля наличия маски CAME 815XC-0010

Термосканер SEP-FRTMP01 от CAME предназначен для организации контроля доступа на объектах, где требуется одновременно измерение температуры тела, распознавание лица и проверка наличия защитной маски. Устройство представляет собой многофункциональный терминал с 8-дюймовым дисплеем, который помогает автоматизировать процесс прохода и снижает долю ручных операций на входных зонах.

Термосканер сочетает работу с биометрической идентификацией и функцией контроля соблюдения требований безопасности. Встроенная внутренняя память позволяет хранить до 20 000 лиц, а время распознавания лица составляет 0,5 с, что важно для объектов с высокой интенсивностью потока посетителей. Корпус и конструктив выполнены из пластика, текстолита и алюминия, что обеспечивает практичность эксплуатации в условиях повседневного использования.

Функциональные возможности 815XC-0010

Устройство реализует полный сценарий проверки посетителя перед допуском. В работе термосканера предусмотрены:

- Высокоточное инфракрасное измерение температуры тела.
- Распознавание лица и контроль наличия маски; внутренняя память устройства позволяет распознавать до 20 000 лиц.
- Звуковое оповещение при обнаружении повышенной температуры и отсутствии маски.
- Подтверждение реального присутствия: исключается идентификация по фотографии.
- Сверхсложный алгоритм распознавания лиц.
- Поддержка режима распознавания 1:N.
- Камера WDR 120 дБ для распознавания лиц с улучшенными характеристиками при слабом освещении.
- Сигнализация против взлома.
- Поддержка дистанционного мониторинга и двусторонняя аудиосвязь.
- Централизация с помощью программного обеспечения VMS; API/SDK доступны для интеграции в сторонние системы.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Технические особенности

Конфигурация и ключевые параметры модели позволяют использовать термосканер как самостоятельный терминал контроля доступа и как часть комплексных решений:

- Экран: LCD 8.
- Разрешение экрана: 1280 x 800.
- Электропитание: 12 В.
- Потребляемая мощность: 12 Вт.
- Диапазон рабочих температур: -0 ÷ +40 °С.
- Материал корпуса: пластик, текстолит, алюминий.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Применение

Термосканер SEP-FRTMP01 используют для автоматической проверки посетителей на входе и в зонах контроля доступа. Он может быть установлен непосредственно на турникеты САМЕ для автоматического прохода в соответствии с заданными условиями безопасности. Также устройство допускает совмещение с работой автоматических распашных или раздвижных дверей: в таком сценарии функция выбора проходов может быть реализована даже в автономном режиме (команда открытия двери передается термосканером). Кроме того, термосканер САМЕ совместим с устройствами контроля доступа сторонних производителей, что упрощает интеграцию в уже существующие решения.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Характеристики Термосканер SEP-FRTMP01 для систем контроля доступа с функцией контроля наличия маски CAME 815XC-0010

Сигнализация против взлома	Есть
Подтверждение реального присутствия	Невозможность использовать фотографию для идентификации личности
Экран	LCD 8
Режим распознавания	1:N
Инфракрасное измерение температуры	Высокоточное инфракрасное измерение температуры тела
Ёмкость хранения	20 000 лиц
Звуковое оповещение	Оповещение при обнаружении повышенной температуры тела и отсутствии маски
Время распознавания лица	0,5 с
Дистанционный мониторинг и аудиосвязь	Дистанционный мониторинг и двусторонняя аудиосвязь
Камера	WDR 120 дБ
Разрешение (пиксели)	1280 x 800
Потребляемая мощность (Вт)	12
Артикул	815XC-0010
Назначение	Измерение температуры тела, распознавание лиц и контроль наличия защитной маски для систем контроля доступа
Материал	Пластик, текстолит, алюминий

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Напряжение электропитания (В) 12

Диапазон рабочих температур (°C) -0 ÷ +40

Интеграция

Поддержка централизованного управления с помощью VMS;
доступность API/SDK для интеграции в сторонние системы;
совместимость с устройствами контроля доступа сторонних производителей

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Фото Термосканер SEP-FRTMP01 для систем контроля доступа с функцией контроля наличия маски CAME 815XC-0010



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 499 681-75-28 | Email: sale@came-russia.ru | <https://came-russia.ru>